



SANSIL LED

The logo features the word "SANSIL" in a dark blue font and "LED" in an orange font. Below "SANSIL" is a horizontal line that is orange on the left and yellow on the right. The tagline "ILUMINAÇÃO DE VERDADE" is positioned to the right of this line.

ILUMINAÇÃO DE VERDADE



SOBRE **NÓS**

Somos uma empresa especializada no desenvolvimento de **produtos de iluminação com tecnologia LED**. Uma empresa inovadora e moderna, oferecendo o que há de melhor em produtos e serviços.

Comprometimento com o cliente e sua total satisfação é o que nos move.
Os nossos valores são: **Ética Profissional, Comprometimento e Respeito.**

Trabalhamos incessantemente no desenvolvimento de novos produtos, na constituição de parcerias com revendas e distribuidoras e na solidificação da nossa marca.

Seja você também um parceiro SANSIL LED!

Temperatura de cor

A **temperatura de cor da iluminação** é uma medida que descreve a tonalidade da luz emitida por uma fonte luminosa. Essa temperatura se refere a aparência da cor da luz.



Temperatura	3000K - Branco quente	4000K - Branco neutro	6500K - Branco frio
Aparência	Amarelada	Neutra	Azulada
Sensação	Aconchegante	Equilibrada	Estimulante
Aplicação ideal	Casa, hotéis, restaurantes	Casa, Escritórios, cozinhas	Indústrias, hospitais

Índice de proteção - IP

Indica o nível de proteção do produto contra objetos sólidos/poeira e água. O **1º dígito** indica proteção contra objetos sólidos e poeira (0 a 6). E o **2º dígito** indica proteção contra água (0 a 9).



1º dígito Sólidos/Poeira


0	Sem proteção
1	Proteção contra objetos > 50 mm
2	Proteção contra objetos > 12 mm
3	Proteção contra objetos sólidos > 2,5 mm
4	Proteção contra partículas sólidas > 1 mm
5	Proteção parcial contra poeira
6	Proteção total contra poeira

2º dígito Água

0	Nível de proteção Sem proteção
1	Proteção contra gotejamento de água na vertical
2	Proteção contra gotas de água em até 15°
3	Proteção contra gotas de água em até 60°
4	Proteção contra projeção de água de todas as direções
5	Proteção contra jato de água
6	Proteção contra jato potentes de água
7	Proteção contra efeitos de imersão temporária em água
8	Proteção contra os efeitos de imersão contínua em água
9	Proteção contra jatos d'água com alta pressão e alta temperatura

Índice de reprodução de cor - IRC


Mede a qualidade de uma fonte de luz em reproduzir cores de objetos de forma fiel em comparação com uma luz natural (como a luz solar). Um IRC alto garante que as cores de objetos, tecidos, alimentos ou obras de arte sejam percebidas com maior realismo. Lâmpadas com IRC baixo podem deixar ambientes com aparência "artificial" ou desbotada.

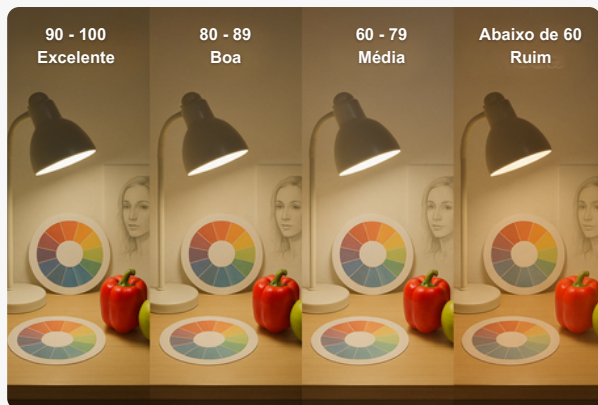

Valor do IRC	Qualidade da reprodução de cor	Aplicação ideal
90–100	Excelente	Hospitais, galerias, estúdios fotográficos
80–89	Boa	Escritórios, residências, lojas
60–79	Média	Armazéns, iluminação industrial
Abaixo de 60	Ruim	Não recomendado onde a cor importa

Ângulo de abertura

Ângulo de abertura é o ângulo em que a luz se espalha a partir de uma fonte luminosa, influenciando como a luz é distribuída no ambiente.

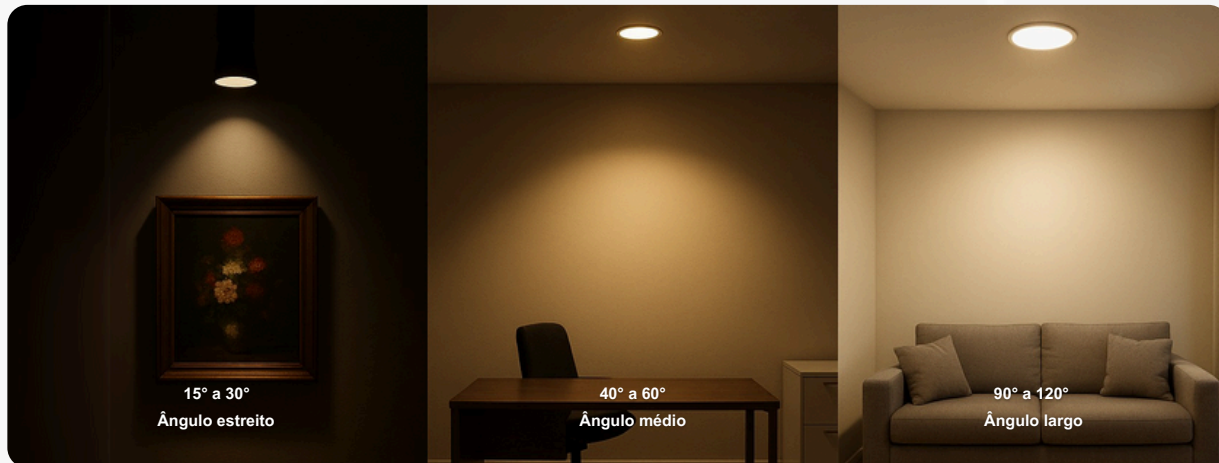

Ângulo	Tipo de luz	Aplicação ideal
Ângulo estreito (15° a 30°)	Luz concentrada	Destacar objetos ou pontos específicos (como quadros ou vitrines).
Ângulo médio (40° a 60°)	Luz com foco moderado	Usado em salas menores ou áreas de trabalho.
Ângulo largo (90° a 120° ou mais)	Luz ampla e difusa	Ideal para iluminação geral de ambientes como escritórios ou residências.



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



Refletores

Potência	50W mini	50W	100W	150W	200W	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	6500k	3000k / 6500k / RGB	3000k / 6500k / RGB	6500k	3000k / 6500k / RGB	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	180°	120°	
IRC	>70	>70	>70	>70	>70	
Frequência nominal	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
Fluxo luminoso	4500lm	4500lm	8000lm	12000lm	16000lm	
Fator de potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	
Temp. de Op.	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	
Vida útil nominal(L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Índice de proteção	IP66	IP67	IP67	IP67	IP67	
Peso	200g	320g	430g	630g	862g	
Dimensões A x B x C	12cm x 9,4cm x 3cm	16cm x 12cm x 3cm	18,3cm x 14,1cm x 3cm	21,1cm x 16,3cm x 3cm	25,1cm x 19,2cm x 3cm	
Caixa master	40 peças	40 peças	20 peças	20 peças	10 peças	
Peso da caixa master	8kg	12,8kg	8,69kg	6,3kg	8,67kg	
Composição	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	




Refletores

Potência	300W	400W	500W	600W	1000w	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	6500k	6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	120°	120°	
IRC	≥70	≥70	≥70	≥70	>70	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
Fluxo luminoso	33000lm	44000lm	55000lm	60000lm	80000lm	
Fator de potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	
Temp. de Op.	-20° ~ 40°C	-20° ~ 40°C	-20° ~ 40°C	-20° ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	
Vida útil nominal(L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Índice de proteção	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	
Peso	1200g	2100g	2580g	2600g	2580g	
Dimensões A x B x C	28,9cm x 21,8cm x 3,5cm	33,8cm x 26,3cm x 3,5cm	38,3cm x 30,8cm x 3cm	43,3cm x 31,8cm x 3cm	60cm x 32cm x 4cm	
Caixa master	5 peças	5 peças	5 peças	5 peças	2 peças	
Peso da caixa master	6,2kg	10,61kg	13,09kg	13,09kg	8,3kg	
Composição	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	




ILUMINAÇÃO DE VERDADE
SANSIL LED

SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

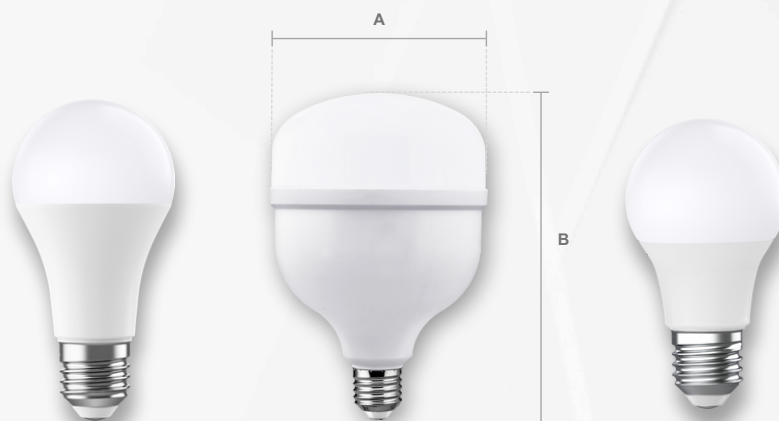

Lâmpada Bulbo LED

Potência	9W	12W	15W	20W	
Tensão	127V~220V	100V~277V	100V~277V	100V~277V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	6500k	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	
Eficiência Luminosa	90,0lm/W	88lm/W	88lm/W	80lm/W	
Fluxo luminoso	810lm	1050lm	1320lm	1600lm	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Fator de potência	0,70	0,70	0,70	0,70	
Corrente 127/220V	76mA[127V] / 49mA[220V]	103mA[127V] / 72mA[220V]	117mA[127V] / 76mA[220V]	127mA[127V] / 81mA[220V]	
IRC	80	80	80	80	
Temp. de Operação	-15°C~45°	-15°C~45°	-15°C~45°	-15°C~45°	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Soquete	E27	E27	E27	E27	
Peso	20g	27g	35g	29g	
Dimensões A x B	6cm x 10,8cm	6cm x 11,2cm	6cm x 11,8cm	6cm x 10,6cm	

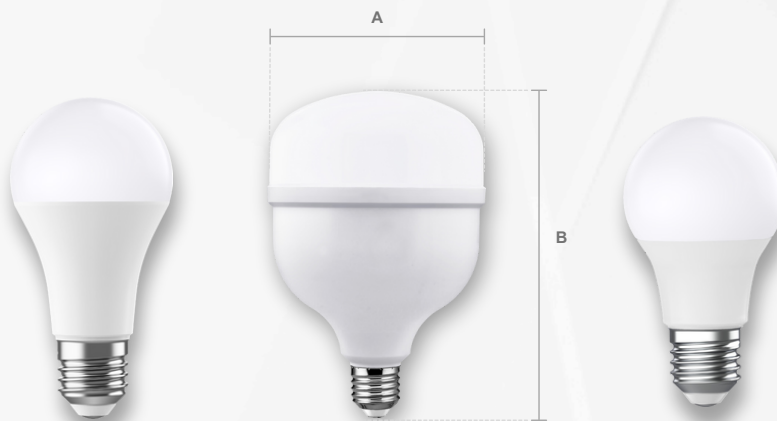


Lâmpada Bulbo LED

Potência	30W	40W	50W	
Tensão	127V~220V	100V~277V	100V~277V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	
Eficiência Luminosa	80,0lm/W	80,0lm/W	80,0lm/W	
Fluxo luminoso	2400lm	3200lm	4000lm	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	
Fator de potência	0,70	0,70	0,70	
Corrente 127/220V	165mA[127V] / 90mA[220V]	186mA[127V] / 108mA[220V]	247mA[127V] / 145mA[220V]	
IRC	80	80	80	
Temp. de Operação	-15°C~45°	-15°C~45°	-15°C~45°	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	
Soquete	E27	E27	E27	
Peso	52g	73g	108g	
Dimensões A x B	7cm x 12,3cm	8cm x 14,3cm	10cm x 17,7cm	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



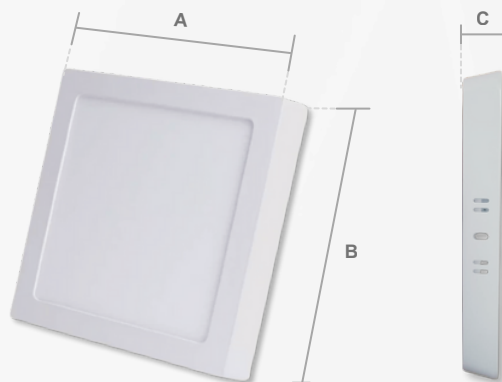


Painel Sobrepor Quadrado

Potência	12W	18W	24W	36W	48W	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	120°	120°	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
Fluxo luminoso	840lm	1260lm	1680lm	3200lm	4000lm	
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0.5	>0.9	>0.9	
Temp. de Op.	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Corrente nominal	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 378mA 220V - 218mA	127V - 378mA 220V - 218mA	127V - 378mA 220V - 218mA	
Peso	260g	330g	590g	600g	800g	
Dimensões A x B x C	16,5cm x 16,5cm x 2,4cm	22cm x 22cm x 2,4cm	30cm x 30cm x 2,4cm	42cm x 42cm x 3cm	60cm x 60cm x 3,5cm	
Caixa master	20 peças	20 peças	20 peças	20 peças	20 peças	
Peso da caixa	5,2kg	6,6kg	11,8kg	12kg	16kg	
Composição	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



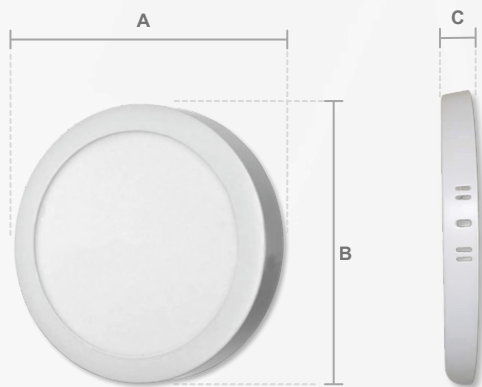


Painel Sobrepor Redondo

Potência	12W	18W	24W	36W	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	120°	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60Hz	50/60Hz	
Fluxo luminoso	840lm	1260lm	1680lm	3200lm	
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0.5	>0.9	
Temp. de Op.	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Corrente nominal	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 378mA 220V - 218mA	127V - 378mA 220V - 218mA	
Peso	185g	270g	470g	600g	
Dimensões A x B x C	16,5cm x 16,5cm x 2,4cm	22cm x 22cm x 2,4cm	30cm x 30cm x 2,4cm	42cm x 42cm x 3cm	
Caixa master	20 peças	20 peças	20 peças	20 peças	
Peso da caixa	3,7kg	5,4kg	9,4kg	12kg	
Composição	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



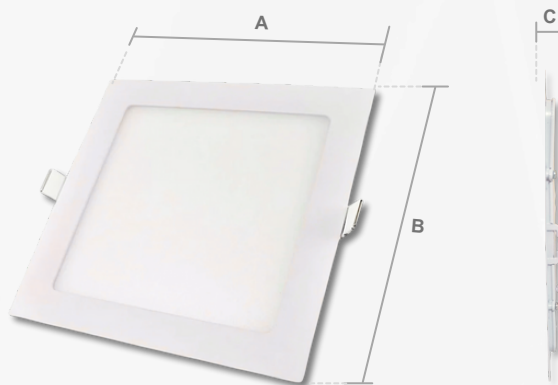


Painel Embutir Quadrado

Potência	12W	18W	24W	36W	48W	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	120°	120°	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
Fluxo luminoso	840lm	1260lm	1680lm	3200lm	4000lm	
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0,5	>0,9	>0,9	
Temp. de Op.	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Corrente nominal	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 378mA 220V - 218mA	127V - 378mA 220V - 218mA	127V - 378mA 220V - 218mA	
Peso	260g	530g	830g	600g	800g	
Dimensões A x B x C	16,5cm x 16,5cm x 2,4cm	22cm x 22cm x 1,2cm	30cm x 30cm x 1,2cm	42cm x 42cm x 1cm	62cm x 62cm x 1cm	
Caixa master	20 peças	20 peças	20 peças	20 peças	20 peças	
Peso da caixa	5,2kg	10,6kg	16,6kg	12kg	16kg	
Composição	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



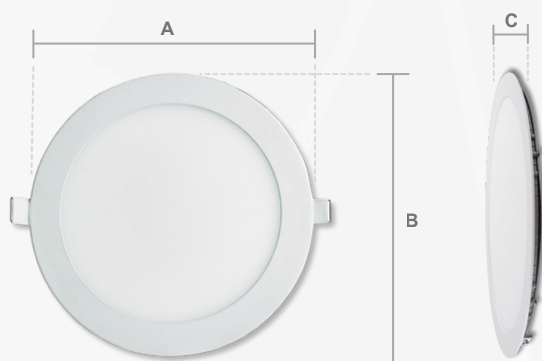


Painel Embutir Redondo

Potência	12W	18W	24W	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60Hz	
Fluxo luminoso	840lm	1260lm	1680lm	
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0.5	
Temp. de Op.	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	
Corrente nominal	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 378mA 220V - 218mA	
Peso	185g	530g	830g	
Dimensões A x B x C	16,5cm x 16,5cm x 2,4cm	22cm x 22cm x 1,2cm	30cm x 30cm x 1,2cm	
Caixa master	20 peças	20 peças	20 peças	
Peso da caixa	10,6kg	10,6kg	16,6kg	
Composição	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

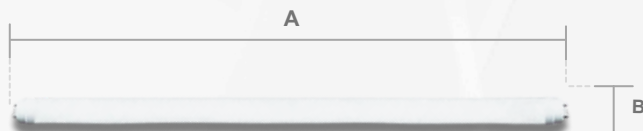


Lâmpada Tubular

Potência	9W	18W	40W
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V
Temperatura de cor	6500k	3000k/4000k/6500k	6500k
Frequência nominal	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fluxo luminoso	900lm	1850lm	3800lm
Fator de potência	0,92	0,92	0,92
Temp. de Op.	-15° ~ 45°C	-15° ~ 45°C	-15° ~ 45°C
Vida útil nominal (L70)	30.000h	25.000h	25.000h
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos
Corrente nominal	127V - 78mA 220V - 45mA	127V - 150mA 220V - 90mA	127V - 314mA 220V - 187mA
Ligação	1 Lado / G13	1 Lado / G13	1 Lado / G13
Eficiência luminosa	100lm/w	102,8lm/w	95lm/w
IRC	>80	>80	>80
Peso	100g	182g	360g
Dimensões A x B	60cm x 2,6cm	120cm x 2,6cm	240cm x 3cm
Caixa master	25 peças	25 peças	25 peças
Peso da caixa	2,5Kg	4,5Kg	9Kg



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

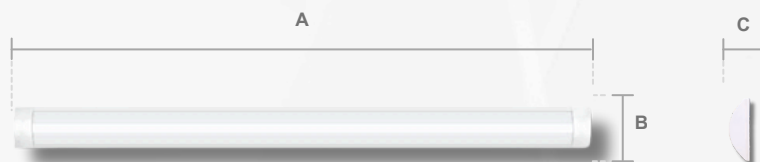

Luminária Linear

Potência	40W	
Tensão	100V~240V	
Temperatura de cor	6500k	
Ângulo de abertura	90°	
Frequência nominal	50/60HZ	
Fluxo luminoso	2.520lm	
Temp. de Op.	-20° ~ 40°C	
Vida útil nominal (L70)	50.000h	
Garantia	2 anos	
Corrente nominal	127V - 504mA 220V - 300mA	
IRC	>90	
Peso	500g	
Dimensões A x B x C	120cm x 7,3cm x 2,3cm	
Caixa master	30 peças	
Peso da caixa	15kg	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



Luminária Pública SMD

Potência	50W	100W	150W	200W	
Tensão	100V~277V	100V~277V	100V~277V	100V~277V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	6500k	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	
Eficiência Luminosa	100lm/W	100lm/W	100lm/W	100lm/W	
Fluxo Luminoso	5.000lm	10.000lm	15.000lm	20.000lm	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
IRC	>70	>70	>70	>70	
Índice de proteção	IP66	IP66	IP66	IP66	
Diâmetro do bocal	4,8cm	5cm	5,5cm	6cm	
Peso	320g	450g	580g	780g	
Dimensões A x B x C	12cm x 31cm x 0,5cm	16cm x 47cm x 0,5cm	16cm x 47cm x 0,5cm	18cm x 54cm x 0,5cm	
Caixa master	20 peças	20 peças	10 peças	10 peças	
Peso da caixa (aproximado)	9,8kg	12,8kg	8,2kg	10,6kg	
Composição	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	




Luminária Pública COB

Potência	50W	100W	150W	200W	
Tensão	100V~277V	100V~277V	100V~277V	100V~277V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	6500k	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	
Fator de potência	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	
Fluxo Luminoso	5.000lm	10.000lm	15.000lm	20.000lm	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
IRC	>70	>70	>70	>70	
Índice de proteção	IP66	IP66	IP66	IP66	
Diâmetro do bocal	4,5cm	6,5cm	6,5cm	6,5cm	
Peso	610g	1180g	1700g	2140g	
Dimensões A x B x C	35cm x 15cm x 1cm	47cm x 17cm x 1cm	60cm x 20cm x 1cm	69cm x 22cm x 1cm	
Caixa master	10 peças	5 peças	5 peças	5 peças	
Peso da caixa (aproximado)	8,50kg	5,90kg	8,50kg	10,7kg	
Dimensões da caixa	35,5cm x 32,5cm x 37cm	42,5cm x 19cm x 48,5cm	45cm x 22cm x 62,5cm	45cm x 23,5cm x 71,5cm	
Composição	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

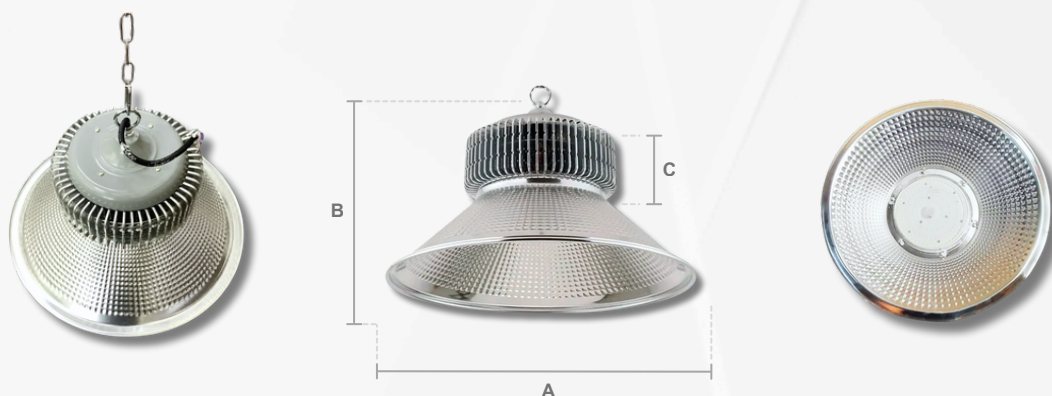

Luminária Industrial High Bay

Potência	100W	150W	200W	300W	
Tensão	100V~277V	100V~277V	100V~277V	100V~277V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	6500k	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	
Eficiência Luminosa	110lm/W	110lm/W	110lm/W	110lm/W	
Fluxo luminoso	10.000lm	15.000lm	20.000lm	30.000lm	
Vida útil nominal (L70)	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Índice de proteção	IP40	IP40	IP40	IP40	
IRC	80	80	80	80	
Dimensões A x B x C	38cm x 26cm x 10cm	42cm x 27cm x 10cm	42cm x 27cm x 10cm	44cm x 28cm x 12cm	




Luminária Industrial High Bay UFO

Potência	100W	150W	200W
Tensão	100V~277V	100V~277V	100V~277V
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
Ângulo de abertura	120°	120°	120°
Fluxo luminoso	10.000lm	15.000lm	20.000lm
Vida útil nominal (L70)	50.000h	50.000h	50.000h
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos
Índice de proteção	IP67	IP67	IP67
Peso	695g	930g	1240g
Dimensões A x B	24cm x 7cm	28cm x 7cm	32cm x 7cm
Caixa master	10 peças	10 peças	10 peças
Peso da caixa	8,95kg	11,5kg	14,4kg
Dimensões da caixa	46cm x 26cm x 27cm	46cm x 29,5cm x 30,5cm	48cm x 34cm x 34,5cm
Composição	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos	Liga de alumínio, vidro e componentes eletrônicos



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

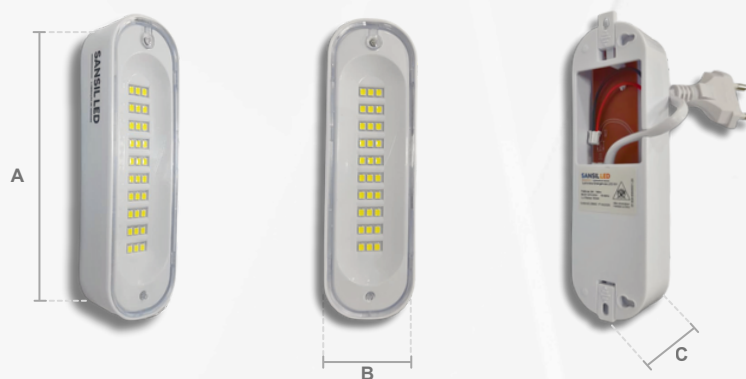

Luminária Emergência 30 LED's

Potência	2W
Tensão	Bivolt
Temperatura de cor	6000k
Bateria de lítio	3,7V 500mAh
Tempo de uso	Mínimo lumen: 4-5h Máximo lumen: 2-3h
Fluxo luminoso	100lm
Tempo de carga completa	24h - 220V 48h - 127V
Garantia	2 anos
Índice de proteção	IP20
Dimensões A x B x C	13cm x 4cm x 2,5cm
Caixa master	100 peças
Peso da caixa	9,4kg

SANSIL LED

ILUMINAÇÃO DE VERDADE

#JUNTOS
ILUMINANDO
O FUTURO



Acesse nosso site