

**SANSIL LED**

ILUMINAÇÃO DE VERDADE



## SOBRE NÓS

Somos mais do que uma marca de iluminação, somos uma empresa feita por pessoas que iluminam o futuro. Atuamos em todo território nacional e entregamos o melhor custo-benefício em iluminação LED, com garantia de 02 anos, atendimento rápido e personalizado com suporte pós-venda, condições de pagamento facilitadas e entrega rápida. Produzimos soluções em iluminação LED para os segmentos industrial, comercial, público e residencial. Acreditamos que a luz não está apenas em nossos produtos, mas também nos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros que contribuem ativamente com o nosso sucesso. Na Sansil Led, trabalhamos **juntos para iluminar o futuro!**



**SANSIL LED**  
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



## Refletores

| Potência                 | 50W  | 100W   | 150W   | 200W   | 300W   |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Tensão                   | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  |
| Temperatura de cor       | 3000k / 6500k / RGB                                | 3000k / 6500k / RGB                                | 6500k  | 3000k / 6500k / RGB                                | 6500k  |
| Ângulo de abertura       | 120°   | 120°   | 180°   | 120°   | 120°   |
| IRC                      | >70  | >70  | >70  | >70  | ≥70  |
| Frequência nominal       | 50/60Hz  | 50/60Hz  | 50/60Hz  | 50/60HZ  | 50/60HZ  |
| Fluxo luminoso           | 4500lm   | 8000lm   | 12000lm  | 16000lm  | 33000lm  |
| Fator de potência        | >0.5   | >0.5   | >0.5   | >0.5   | >0.5   |
| Temp. de Op.             | -10°C ~ 40°C                                       | -10°C ~ 40°C                                       | -10°C ~ 40°C                                       | -10°C ~ 40°C                                       | -20° ~ 40°C  |
| Vida útil nominal (L70)  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  |
| Garantia                 | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   |
| Índice de proteção       | IP67   | IP67   | IP67   | IP67   | IP67   |
| Peso                     | 180g   | 390g   | 590g   | 790g   | 1050g  |
| Dimensões A x B x C      | 11cm x 9cm x 3cm                                   | 18cm x 14cm x 3cm                                  | 21cm x 16cm x 3cm                                  | 25cm x 19cm x 3cm                                  | 29cm x 22cm x 3,5cm                                |
| Caixa master             | 50 peças   | 20 peças   | 20 peças   | 10 peças   | 5 peças  |
| Peso (caixa master)      | 9kg  | 7,8kg  | 11,8kg   | 7,9kg  | 5,2kg  |
| Dimensões (caixa master) | 50,5cm x 37cm x 13cm                               | 37cm x 22cm x 32cm                                 | 35cm x 35cm x 23cm                                 | 35cm x 27,1cm x 22cm                               | 23,5cm x 19,5cm x 31cm                             |
| Composição               | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos |



## Refletores

| Potência                 | 400W   | 500W   | 600W   | 1000w  |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Tensão                   | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  |
| Temperatura de cor       | 6500k  | 6500k  | 6500k  | 6500k  |
| Ângulo de abertura       | 120°   | 120°   | 120°   | 120°   |
| IRC                      | ≥70  | ≥70  | ≥70  | >70  |
| Frequência nominal       | 50/60HZ  | 50/60Hz  | 50/60Hz  | 50/60Hz  |
| Fluxo luminoso           | 44000lm  | 55000lm  | 60000lm  | 80000lm  |
| Fator de potência        | >0.5   | >0.5   | >0.5   | >0.5   |
| Temp. de Op.             | -20° ~ 40°C  | -20° ~ 40°C  | -20° ~ 40°C  | -10°C ~ 40°C                                       |
| Vida útil nominal (L70)  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  |
| Garantia                 | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   |
| Índice de proteção       | IP67   | IP67   | IP67   | IP67   |
| Peso                     | 1430g  | 1920g  | 2550g  | 4200g  |
| Dimensões A x B x C      | 34cm x 26cm x 3,5cm                                | 38cm x 31cm x 3cm                                  | 43cm x 32cm x 3cm                                  | 59cm x 32cm x 4cm                                  |
| Caixa master             | 5 peças  | 5 peças  | 5 peças  | 2 peças  |
| Peso (caixa master)      | 7,1kg  | 9,6kg  | 12,7kg   | 8,4kg  |
| Dimensões (caixa master) | 35,8cm x 19cm x 29cm                               | 32,5cm x 21,5cm x 40,5cm                           | 45cm x 20cm x 34,5cm                               | 61,5cm x 10,5cm x 34,4cm                           |
| Composição               | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos |




**SANSIL LED**  
ILUMINAÇÃO DE VERDADE





**SANSIL LED**  
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



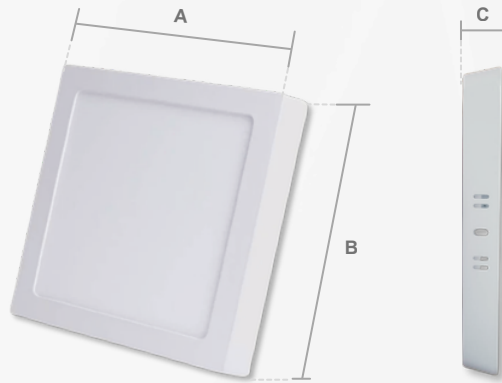


## Painel Sobrepor Quadrado

| Potência                 | 12W  | 18W  | 24W  | 36W  | 48W  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Tensão                   | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  |
| Temperatura de cor       | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  |
| Ângulo de abertura       | 120°   | 120°   | 120°   | 120°   | 120°   |
| Corrente nominal         | 127V - 283mA<br>220V - 164mA                       | 127V - 283mA<br>220V - 164mA                       | 127V - 378mA<br>220V - 218mA                       | 127V - 378mA<br>220V - 218mA                       | 127V - 378mA<br>220V - 218mA                       |
| Frequência nominal       | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60Hz  | 50/60HZ  | 50/60HZ  |
| Fluxo luminoso           | 840lm  | 1260lm   | 1680lm   | 3200lm   | 4000lm   |
| Fator de potência        | >0,5   | >0,5   | >0,5   | >0,9   | >0,9   |
| Temp. de Op.             | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  |
| Vida útil nominal (L70)  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  |
| Garantia                 | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   |
| Peso                     | 260g   | 600g   | 700g   | 800g   | 830g   |
| Dimensões A x B x C      | 16,5cm x 16,5cm x 2,4cm                            | 22cm x 22cm x 2,4cm                                | 30cm x 30cm x 2,4cm                                | 40cm x 40cm x 3cm                                  | 60cm x 60cm x 3,5cm                                |
| Caixa master             | 20 peças   | 20 peças   | 20 peças   | 5 peças  | 5 peças  |
| Peso (caixa master)      | 5,2kg  | 12kg   | 14kg   | 4kg  | 4,1kg  |
| Dimensões (caixa master) | 35cm X 32cm X 18,5cm                               | 44,5cm X 32cm X 23cm                               | 59cm X 31cm X 30,5cm                               | 43cm X 21cm X 43cm                                 | 67cm X 17cm X 68cm                                 |
| Composição               | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos |



**SANSIL LED**  
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



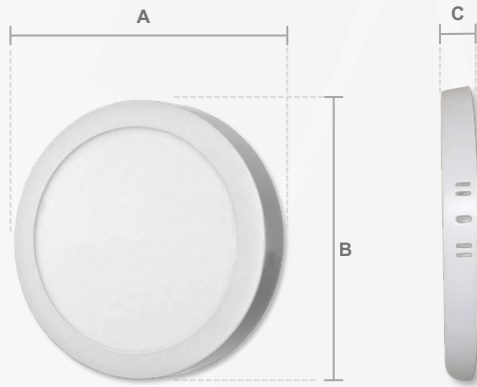


## Painel Sobrepor Redondo

| Potência                 | 12W  | 18W  | 24W  |
|--------------------------|--|--|--|
| Tensão                   | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  |
| Temperatura de cor       | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  |
| Ângulo de abertura       | 120°   | 120°   | 120°   |
| Corrente nominal         | 127V - 283mA<br>220V - 164mA                       | 127V - 283mA<br>220V - 164mA                       | 127V - 378mA<br>220V - 218mA                       |
| Frequência nominal       | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60Hz  |
| Fluxo luminoso           | 840lm  | 1260lm   | 1680lm   |
| Fator de potência        | >0,5   | >0,5   | >0,5   |
| Temp. de Op.             | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  |
| Vida útil nominal (L70)  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  |
| Garantia                 | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   |
| Peso                     | 185g   | 270g   | 470g   |
| Dimensões A x B x C      | 16,5cm x 16,5cm x 2,4cm                            | 22cm x 22cm x 2,4cm                                | 30cm x 30cm x 2,4cm                                |
| Caixa master             | 20 peças   | 20 peças   | 20 peças   |
| Peso (caixa master)      | 3,7kg  | 5,4kg  | 9,4kg  |
| Dimensões (caixa master) | 35cm X 32cm X 18,5cm                               | 35cm X 32cm X 18,5cm                               | 59cm X 31cm X 30,5cm                               |
| Composição               | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos |



**SANSIL LED**

ILUMINAÇÃO DE VERDADE

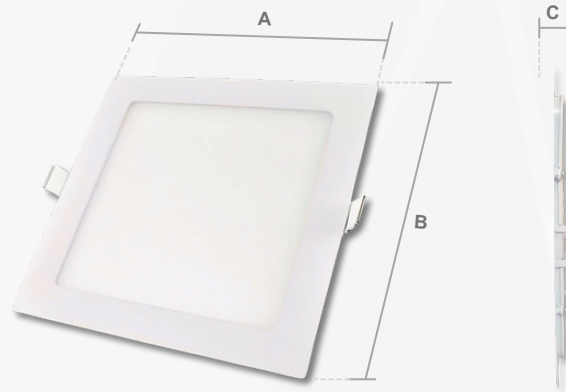


## Painel Embutir Quadrado

| Potência                 | 12W  | 18W  | 24W  | 36W  | 48W  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Tensão                   | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  |
| Temperatura de cor       | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  |
| Ângulo de abertura       | 120°   | 120°   | 120°   | 120°   | 120°   |
| Corrente nominal         | 127V - 283mA<br>220V - 164mA                       | 127V - 283mA<br>220V - 164mA                       | 127V - 378mA<br>220V - 218mA                       | 127V - 378mA<br>220V - 218mA                       | 127V - 378mA<br>220V - 218mA                       |
| Frequência nominal       | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60Hz  | 50/60HZ  | 50/60HZ  |
| Fluxo luminoso           | 840lm  | 1260lm   | 1680lm   | 3200lm   | 4000lm   |
| Fator de potência        | >0,5   | >0,5   | >0,5   | >0,9   | >0,9   |
| Temp. de Op.             | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  |
| Vida útil nominal (L70)  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  |
| Garantia                 | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   |
| Peso                     | 200g   | 400g   | 600g   | 760g   | 800g   |
| Dimensões A x B x C      | 16,5cm x 16,5cm x 1cm                              | 22cm x 22cm x 1,2cm                                | 30cm x 30cm x 1,2cm                                | 42cm x 42cm x 1cm                                  | 62cm x 62cm x 1cm                                  |
| Nicho de corte           | 14cm x 14cm  | 19cm x 19cm  | 26cm x 26cm  | 41cm x 41cm  | 61cm x 61cm  |
| Caixa master             | 20 peças   | 20 peças   | 10 peças   | 5 peças  | 5 peças  |
| Peso (caixa master)      | 4kg  | 8kg  | 6kg  | 3,8kg  | 4kg  |
| Dimensões (caixa master) | 35,5cm X 27cm X 20,5cm                             | 46cm X 27cm X 26,5cm                               | 61,5cm X 27cm X 34cm                               | 47cm X 17cm X 48cm                                 | 67cm X 17cm X 68cm                                 |
| Composição               | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos |



**SANSIL LED**  
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

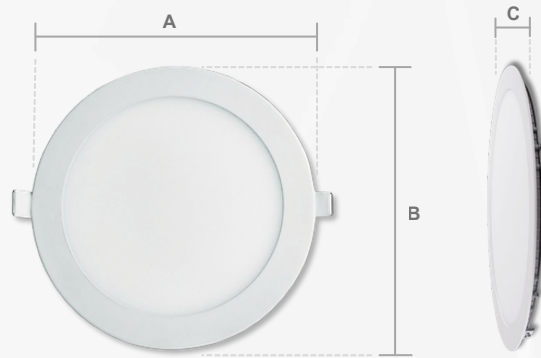


## Painel Embutir Redondo

| Potência                 | 12W  | 18W  | 24W  |
|--------------------------|--|--|--|
| Tensão                   | 100V~240V  | 100V~240V  | 100V~240V  |
| Temperatura de cor       | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  | 3000k/4000k/6500k                                  |
| Ângulo de abertura       | 120°   | 120°   | 120°   |
| Corrente nominal         | 127V - 283mA<br>220V - 164mA                       | 127V - 283mA<br>220V - 164mA                       | 127V - 378mA<br>220V - 218mA                       |
| Frequência nominal       | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60Hz  |
| Fluxo luminoso           | 840lm  | 1260lm   | 1680lm   |
| Fator de potência        | >0,5   | >0,5   | >0,5   |
| Temp. de Op.             | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  | -10° ~ 40°C  |
| Vida útil nominal(L70)   | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  |
| Garantia                 | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   |
| Peso                     | 185g   | 270g   | 470g   |
| Dimensões A x B x C      | 16cm x 16cm x 2,5cm                                | 21,5cm x 21,5cm x 2,5cm                            | 29cm x 29cm x 2,5cm                                |
| Nicho de corte           | 14,5cm x 14,5cm                                    | 19cm x 19cm  | 27cm x 27cm  |
| Caixa master             | 20 peças   | 20 peças   | 10 peças   |
| Peso (caixa master)      | 3,7Kg  | 5,4Kg  | 9,4Kg  |
| Dimensões (caixa master) | 36,5cm X 27cm X 22cm                               | 46cm X 27cm X 26.5cm                               | 61,5cm X 27cm X 34cm                               |
| Composição               | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos |



**SANSIL LED**  
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

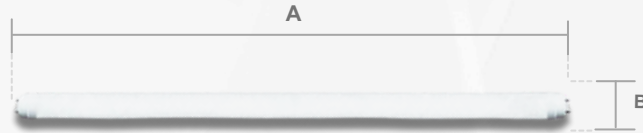


## Lâmpada Tubular

|                                 |   |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Potência</b>                 | 9W  | 18W   | 40W   |  |
| <b>Tensão</b>                   | 100V~240V   | 100V~240V   | 100V~240V   |  |
| <b>Temperatura de cor</b>       | 6500k   | 3000k/4000k/6500k   | 6500k   |  |
| <b>Ligação</b>                  | 1 Lado / G13  | 1 Lado / G13  | 1 Lado / G13  |  |
| <b>Corrente nominal</b>         | 127V - 78mA<br>220V - 45mA                                      | 127V - 150mA<br>220V - 90mA                                     | 127V - 314mA<br>220V - 187mA                                    |  |
| <b>Frequência nominal</b>       | 50/60HZ   | 50/60HZ   | 50/60Hz   |  |
| <b>Fluxo luminoso</b>           | 900lm   | 1850lm  | 3800lm  |  |
| <b>Fator de potência</b>        | 0,92  | 0,92  | 0,92  |  |
| <b>IRC</b>                      | >80   | >80   | >80   |  |
| <b>Vida útil nominal(L70)</b>   | 30.000h   | 30.000h   | 30.000h   |  |
| <b>Temp. de Op.</b>             | -15° ~ 45°C   | -15° ~ 45°C   | -15° ~ 45°C   |  |
| <b>Garantia</b>                 | 2 anos  | 2 anos  | 2 anos  |  |
| <b>Peso</b>                     | 100g  | 182g  | 360g  |  |
| <b>Dimensões A x B</b>          | 60cm x 2,6cm  | 120cm x 2,6cm   | 240cm x 3cm   |  |
| <b>Caixa master</b>             | 25 peças  | 25 peças  | 25 peças  |  |
| <b>Peso (caixa master)</b>      | 2,8kg   | 5,9kg   | 9kg   |  |
| <b>Dimensões (caixa master)</b> | 63cm X 17cm X 17cm  | 124cm X 17cm X 17cm   | 243cm X 17cm X 17cm   |  |
| <b>Composição</b>               | Polímero, termoplástico, vidro, metal e componentes eletrônicos | Polímero, termoplástico, vidro, metal e componentes eletrônicos | Polímero, termoplástico, vidro, metal e componentes eletrônicos |  |



**SANSIL LED**  
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

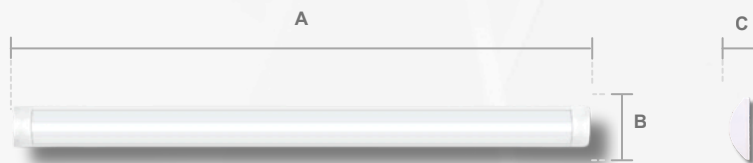


## Luminária Linear

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Potência                 | 40W   |  |
| Tensão                   | 100V~240V                                   |  |
| Corrente nominal         | 127V - 504mA<br>220V - 300mA                |  |
| Temperatura de cor       | 6500k                                       |  |
| Ângulo de abertura       | 90°   |  |
| Frequência nominal       | 50/60HZ                                     |  |
| Fluxo luminoso           | 2.520lm                                     |  |
| IRC                      | >90   |  |
| Vida útil nominal (L70)  | 50.000h                                     |  |
| Temp. de Op.             | -15° ~ 45°C                                 |  |
| Garantia                 | 2 anos                                      |  |
| Peso                     | 500g  |  |
| Dimensões A x B x C      | 120cm x 7,3cm x 2,3cm                       |  |
| Caixa master             | 30 peças                                    |  |
| Peso (caixa master)      | 15kg  |  |
| Dimensões (caixa master) | 122cm X 8cm X 3,5cm                         |  |
| Composição               | Metais, polímeros e componentes eletrônicos |  |



**SANSIL LED**  
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

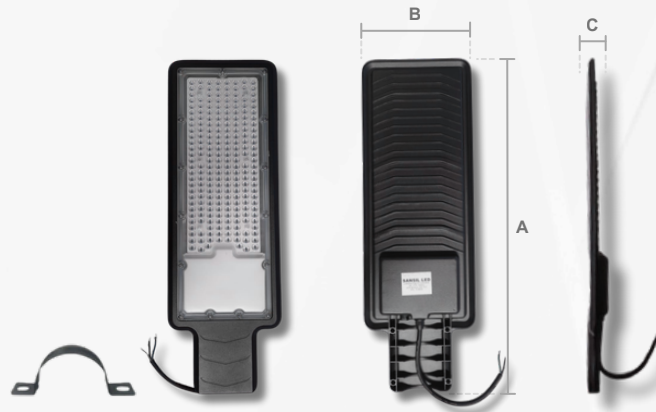

### Luminária Pública SMD

|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Potência</b>                 | 50W  | 100W   | 150W   | 200W   |
| <b>Tensão</b>                   | 100V~277V  | 100V~277V  | 100V~277V  | 100V~277V  |
| <b>Temperatura de cor</b>       | 6500k  | 6500k  | 6500k  | 6500k  |
| <b>Eficiência Luminosa</b>      | 100lm/W  | 100lm/W  | 100lm/W  | 100lm/W  |
| <b>Frequência nominal</b>       | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60HZ  |
| <b>Fluxo luminoso</b>           | 5.000lm  | 10.000lm   | 15.000lm   | 20.000lm   |
| <b>IRC</b>                      | >70  | >70  | >70  | >70  |
| <b>Vida útil nominal (L70)</b>  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  |
| <b>Temp. de Op.</b>             | -15° ~ 45°C  | -15° ~ 45°C  | -15° ~ 45°C  | -15° ~ 45°C  |
| <b>Garantia</b>                 | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   |
| <b>Índice de proteção</b>       | IP66   | IP66   | IP66   | IP66   |
| <b>Diâmetro do bocal</b>        | 4,8cm  | 5cm  | 5,5cm  | 6cm  |
| <b>Peso</b>                     | 320g   | 450g   | 580g   | 780g   |
| <b>Dimensões A x B x C</b>      | 31cm x 12cm x 0,5cm                                | 40cm x 14cm x 0,5cm                                | 40cm x 14cm x 0,5cm                                | 47cm x 16cm x 0,5cm                                |
| <b>Caixa master</b>             | 20 peças   | 20 peças   | 20 peças   | 10 peças   |
| <b>Peso (caixa master)</b>      | 7,4kg  | 11,55kg  | 11,55kg  | 10,6kg   |
| <b>Dimensões (caixa master)</b> | 33cm X 26,5cm X 33,5cm                             | 33cm x 30,5 x 42,5cm                               | 33cm x 30,5 x 42,5cm                               | 38,5cm X 17,5cm X 55,5cm                           |
| <b>Composição</b>               | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos |




## Luminária Pública COB

| Potência                 | 50W  | 100W   | 150W   | 200W   |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Tensão                   | 100V~277V  | 100V~277V  | 100V~277V  | 100V~277V  |
| Temperatura de cor       | 6500k  | 6500k  | 6500k  | 6500k  |
| Frequência nominal       | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60HZ  |
| Fluxo luminoso           | 5.000lm  | 10.000lm   | 15.000lm   | 20.000lm   |
| IRC                      | >70  | >70  | >70  | >70  |
| Vida útil nominal (L70)  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  | 25.000h  |
| Temp. de Op.             | -15° ~ 45°C  | -15° ~ 45°C  | -15° ~ 45°C  | -15° ~ 45°C  |
| Garantia                 | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   |
| Índice de proteção       | IP66   | IP66   | IP66   | IP66   |
| Diâmetro do bocal        | 4,5cm  | 6,5cm  | 6,5cm  | 6,5cm  |
| Peso                     | 0,71Kg   | 1,18Kg   | 1,70Kg   | 2,14Kg   |
| Dimensões A x B x C      | 35cm x 15cm x 1cm                                  | 47cm x 17cm x 1cm                                  | 60cm x 20cm x 1cm                                  | 69cm x 22cm x 1cm                                  |
| Caixa master             | 10 peças   | 5 peças  | 5 peças  | 5 peças  |
| Peso (caixa master)      | 7,1kg  | 5,9kg  | 8,5kg  | 10,7kg   |
| Dimensões (caixa master) | 37cm x 35,5cm x 32,5cm                             | 48,5cm x 42,5cm x 19cm                             | 62,5cm x 45cm x 22cm                               | 71,5cm x 45cm x 23,5cm                             |
| Composição               | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos |



**SANSIL LED**  
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

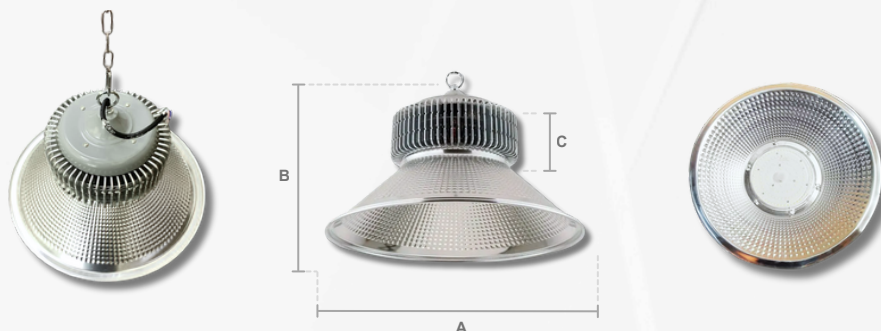

### Luminária Industrial High Bay


|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Potência</b>                 | 100W   | 150W   | 200W   | 300W   |
| <b>Tensão</b>                   | 100V~277V  | 100V~277V  | 100V~277V  | 100V~277V  |
| <b>Temperatura de cor</b>       | 6500k  | 6500k  | 6500k  | 6500k  |
| <b>Frequência nominal</b>       | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60HZ  |
| <b>Fluxo luminoso</b>           | 10.000lm   | 15.000lm   | 20.000lm   | 30.000lm   |
| <b>IRC</b>                      | 80   | 80   | 80   | 80   |
| <b>Vida útil nominal (L70)</b>  | 50.000h  | 50.000h  | 50.000h  | 50.000h  |
| <b>Eficiência Luminosa</b>      | 110lm/W  | 110lm/W  | 110lm/W  | 110lm/W  |
| <b>Garantia</b>                 | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   |
| <b>Índice de proteção</b>       | IP40   | IP40   | IP40   | IP40   |
| <b>Dimensões A x B x C</b>      | 38cm x 26cm x 10cm                                 | 42cm x 27cm x 10cm                                 | 42cm x 27cm x 10cm                                 | 44cm x 28cm x 12cm                                 |
| <b>Dimensões (caixa master)</b> | 38cm x 26cm x 10cm                                 | 42cm x 27cm x 10cm                                 | 48,5cm x 48,5cm x 44cm                             | 44cm x 28cm x 12cm                                 |
| <b>Composição</b>               | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos |



## Luminária Industrial High Bay UFO

|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Potência</b>                 | 100W   | 150W   | 200W   |  |
| <b>Tensão</b>                   | 100V~277V  | 100V~277V  | 100V~277V  |  |
| <b>Temperatura de cor</b>       | 6500k  | 6500k  | 6500k  |  |
| <b>Ângulo de abertura</b>       | 120°   | 120°   | 120°   |  |
| <b>Frequência nominal</b>       | 50/60HZ  | 50/60HZ  | 50/60HZ  |  |
| <b>Fluxo luminoso</b>           | 10.000lm   | 15.000lm   | 20.000lm   |  |
| <b>Vida útil nominal(L70)</b>   | 50.000h  | 50.000h  | 50.000h  |  |
| <b>Garantia</b>                 | 2 anos   | 2 anos   | 2 anos   |  |
| <b>Índice de proteção</b>       | IP67   | IP67   | IP67   |  |
| <b>Peso</b>                     | 0,845Kg  | 1,08Kg   | 1,39Kg   |  |
| <b>Dimensões A x B</b>          | 26cm x 7cm   | 28cm x 7cm   | 32cm x 7cm   |  |
| <b>Caixa master</b>             | 10 peças   | 10 peças   | 10 peças   |  |
| <b>Peso da (caixa master)</b>   | 8,95kg   | 8,95kg   | 8,95kg   |  |
| <b>Dimensões (caixa master)</b> | 46cm x 26cm x 27cm                                 | 46cm x 29,5cm x 30,5cm                             | 48cm x 34cm x 34,5cm                               |  |
| <b>Composição</b>               | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos | Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos |  |

SAÍDA



**SANSIL LED**  
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



### Luminária Emergência 30 LED's

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Potência                | 2W   |  |
| Tensão                  | Bivolt   |  |
| Temperatura de cor      | 6000k  |  |
| Bateria de lítio        | 3,7V 500mAh  |  |
| Tempo de uso            | Minimo lumen: 4-5h<br>Máximo lumen: 2-3h                 |  |
| Fluxo luminoso          | 100lm  |  |
| Tempo de carga completa | 24h - 220V<br>48h - 127V                                 |  |
| Garantia                | 2 anos   |  |
| Índice de proteção      | IP20   |  |
| Dimensões A x B x C     | 13cm x 4cm x 2,5cm                                       |  |
| Caixa master            | 100 peças  |  |
| Peso da caixa master    | 9,4kg  |  |
| Composição              | Polímero, termoplástico, metal e componentes eletrônicos |  |

# SANSIL LED

ILUMINAÇÃO DE VERDADE



Acesse nosso site