



SANSIL LED

The logo features the word "SANSIL" in a dark blue, bold, sans-serif font, followed by "LED" in an orange, bold, sans-serif font. Below "SANSIL" is a horizontal line that transitions from orange on the left to yellow in the middle. To the right of this line is the tagline "ILUMINAÇÃO DE VERDADE" in a smaller, dark blue, sans-serif font.

ILUMINAÇÃO DE VERDADE



SOBRE NÓS

Somos mais do que uma marca de iluminação, somos uma empresa feita por pessoas que Iluminam o futuro. Atuamos em todo território nacional e entregamos o melhor custo-benefício em iluminação LED, com garantia de 02 anos, atendimento rápido e personalizado com suporte pós-venda, condições de pagamento facilitadas e entrega rápida. Produzimos soluções em iluminação LED para os segmentos industrial, comercial, público e residencial. Acreditamos que a luz não está apenas em nossos produtos, mas também nos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros que contribuem ativamente com o nosso sucesso. Na Sansil Led, trabalhamos **juntos para iluminar o futuro!**



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



Refletores

Potência	50W	100W	150W	200W	300W	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	3000k / 6500k / RGB	3000k / 6500k / RGB	6500k	3000k / 6500k / RGB	6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	180°	120°	120°	
IRC	>70	>70	>70	>70	≥70	
Frequência nominal	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60HZ	50/60HZ	
Fluxo luminoso	4500lm	8000lm	12000lm	16000lm	33000lm	
Fator de potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	
Temp. de Op.	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	-20° ~ 40°C	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Índice de proteção	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	
Peso	180g	390g	590g	790g	1050g	
Dimensões A x B x C	11cm x 9cm x 3cm	18cm x 14cm x 3cm	21cm x 16cm x 3cm	25cm x 19cm x 3cm	29cm x 22cm x 3,5cm	
Caixa master	50 peças	20 peças	20 peças	10 peças	5 peças	
Peso (caixa master)	9kg	7,8kg	11,8kg	7,9kg	5,2kg	
Dimensões (caixa master)	50,5cm x 37cm x 13cm	37cm x 22cm x 32cm	35cm x 35cm x 23cm	35cm x 27,1cm x 22cm	23,5cm x 19,5cm x 31cm	
Composição	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	



Refletores

Potência	400W	500W	600W	1000w	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	120°	
IRC	≥70	≥70	≥70	>70	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	
Fluxo luminoso	44000lm	55000lm	60000lm	80000lm	
Fator de potência	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	
Temp. de Op.	-20° ~ 40°C	-20° ~ 40°C	-20° ~ 40°C	-10°C ~ 40°C	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Índice de proteção	IP67	IP67	IP67	IP67	
Peso	1430g	1920g	2550g	4200g	
Dimensões A x B x C	34cm x 26cm x 3,5cm	38cm x 31cm x 3cm	43cm x 32cm x 3cm	59cm x 32cm x 4cm	
Caixa master	5 peças	5 peças	5 peças	2 peças	
Peso (caixa master)	7,1kg	9,6kg	12,7kg	8,4kg	
Dimensões (caixa master)	35,8cm x 19cm x 29cm	32,5cm x 21,5cm x 40,5cm	45cm x 20cm x 34,5cm	61,5cm x 10,5cm x 34,4cm	
Composição	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	




SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

[illegible]



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



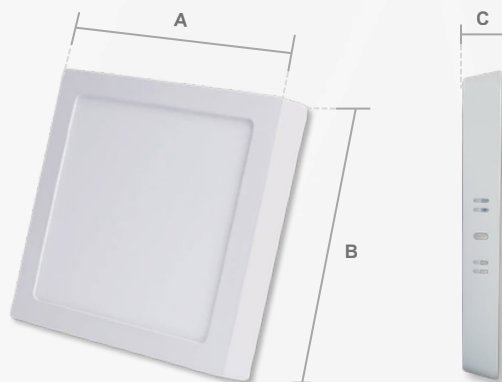


Painel Sobrepor Quadrado

Potência	12W	18W	24W	36W	48W
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V
Temperatura de cor	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	120°	120°
Corrente nominal	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 378mA 220V - 218mA	127V - 378mA 220V - 218mA	127V - 378mA 220V - 218mA
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60Hz	50/60HZ	50/60HZ
Fluxo luminoso	840lm	1260lm	1680lm	3200lm	4000lm
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0,5	>0.9	>0.9
Temp. de Op.	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos
Peso	260g	600g	700g	800g	830g
Dimensões A x B x C	16,5cm x 16,5cm x 2,4cm	22cm x 22cm x 2,4cm	30cm x 30cm x 2,4cm	40cm x 40cm x 3cm	60cm x 60cm x 3,5cm
Caixa master	20 peças	20 peças	20 peças	5 peças	5 peças
Peso (caixa master)	5,2kg	12kg	14kg	4kg	4,1kg
Dimensões (caixa master)	35cm X 32cm X 18,5cm	44,5cm X 32cm X 23cm	59cm X 31cm X 30,5cm	43cm X 43cm X 21cm	67cm X 68cm X 17cm
Composição	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



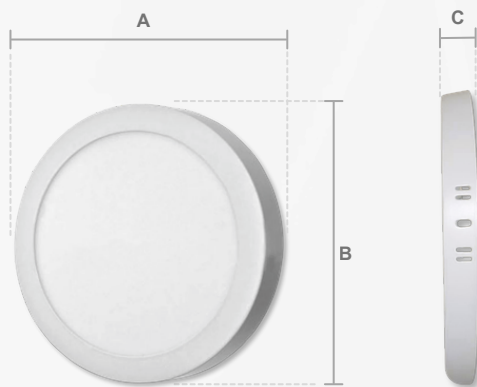


Painel Sobrepor Redondo

Potência	12W	18W	24W	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	
Corrente nominal	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 378mA 220V - 218mA	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60Hz	
Fluxo luminoso	840lm	1260lm	1680lm	
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0,5	
Temp. de Op.	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	
Peso	185g	270g	470g	
Dimensões A x B x C	16,5cm x 16,5cm x 2,4cm	22cm x 22cm x 2,4cm	30cm x 30cm x 2,4cm	
Caixa master	20 peças	20 peças	20 peças	
Peso (caixa master)	3,7kg	5,4kg	9,4kg	
Dimensões (caixa master)	35cm X 32cm X 18,5cm	35cm X 32cm X 18,5cm	59cm X 31cm X 30,5cm	
Composição	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



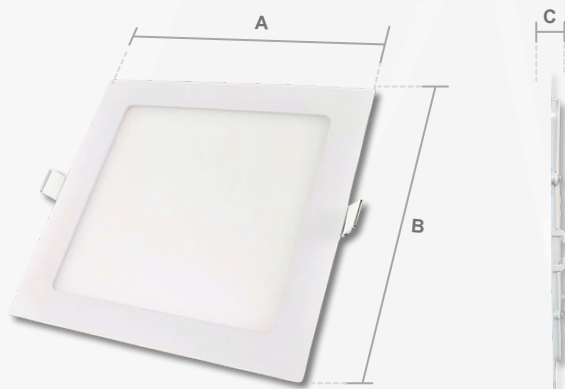


Painel Embutir Quadrado

Potência	12W	18W	24W	36W	48W	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	120°	120°	
Corrente nominal	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 378mA 220V - 218mA	127V - 378mA 220V - 218mA	127V - 378mA 220V - 218mA	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60Hz	50/60HZ	50/60HZ	
Fluxo luminoso	840lm	1260lm	1680lm	3200lm	4000lm	
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0,5	>0.9	>0.9	
Temp. de Op.	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Peso	200g	400g	600g	760g	800g	
Dimensões A x B x C	16,5cm x 16,5cm x 1cm	22cm x 22cm x 1,2cm	30cm x 30cm x 1,2cm	42cm x 42cm x 1cm	62cm x 62cm x 1cm	
Nicho de corte	14cm x 14cm	19cm x 19cm	26cm x 26cm	41cm x 41cm	61cm x 61cm	
Caixa master	20 peças	20 peças	10 peças	5 peças	5 peças	
Peso (caixa master)	4kg	8kg	6kg	3,8kg	4kg	
Dimensões (caixa master)	35,5cm X 27cm X 20,5cm	46cm X 27cm X 26,5cm	61,5cm X 34cm X 27cm	47cm X 48cm X 17cm	67cm X 68cm X 17cm	
Composição	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



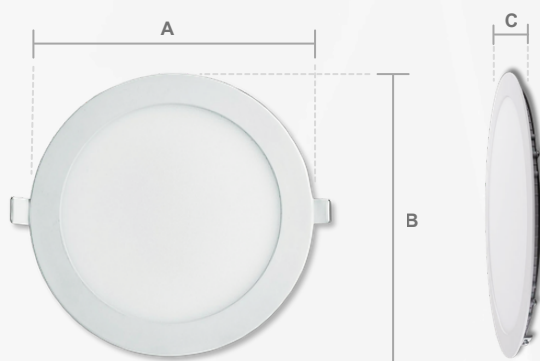


Painel Embutir Redondo

Potência	12W	18W	24W	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	3000k/4000k/6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	
Corrente nominal	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 283mA 220V - 164mA	127V - 378mA 220V - 218mA	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60Hz	
Fluxo luminoso	840lm	1260lm	1680lm	
Fator de potência	>0,5	>0,5	>0,5	
Temp. de Op.	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	-10° ~ 40°C	
Vida útil nominal(L70)	25.000h	25.000h	25.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	
Peso	185g	270g	470g	
Dimensões A x B x C	16cm x 16cm x 2,5cm	21,5cm x 21,5cm x 2,5cm	29cm x 29cm x 2,5cm	
Nicho de corte	14,5cm x 14,5cm	19cm x 19cm	27cm x 27cm	
Caixa master	20 peças	20 peças	10 peças	
Peso (caixa master)	3,7Kg	5,4Kg	9,4Kg	
Dimensões (caixa master)	36,5cm X 27cm X 22cm	46cm X 27cm X 26.5cm	61,5cm X 34cm X 27cm	
Composição	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

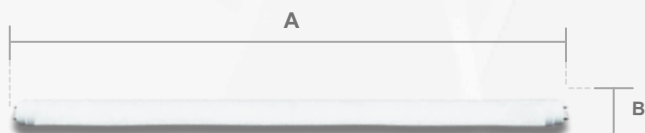


Lâmpada Tubular

Potência	9W	18W	40W	
Tensão	100V~240V	100V~240V	100V~240V	
Temperatura de cor	6500k	3000k/4000k/6500k	6500k	
Ligação	1 Lado / G13	1 Lado / G13	1 Lado / G13	
Corrente nominal	127V - 78mA 220V - 45mA	127V - 150mA 220V - 90mA	127V - 314mA 220V - 187mA	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60Hz	
Fluxo luminoso	900lm	1850lm	3800lm	
Fator de potência	0,92	0,92	0,92	
IRC	>80	>80	>80	
Vida útil nominal(L70)	30.000h	30.000h	30.000h	
Temp. de Op.	-15° ~ 45°C	-15° ~ 45°C	-15° ~ 45°C	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	
Peso	100g	182g	360g	
Dimensões A x B	60cm x 2,6cm	120cm x 2,6cm	240cm x 3cm	
Caixa master	25 peças	25 peças	25 peças	
Peso (caixa master)	2,8kg	5,9kg	9kg	
Dimensões (caixa master)	63cm X 17cm X 17cm	124cm X 17cm X 17cm	243cm X 17cm X 17cm	
Composição	Polímero, termoplástico, vidro, metal e componentes eletrônicos	Polímero, termoplástico, vidro, metal e componentes eletrônicos	Polímero, termoplástico, vidro, metal e componentes eletrônicos	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

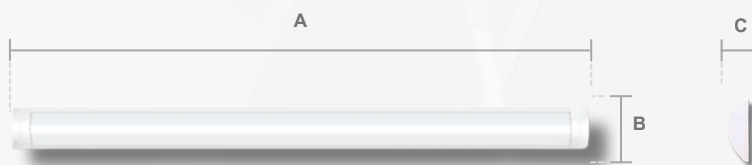


Luminária Linear

Potência	40W	
Tensão	100V~240V	
Corrente nominal	127V - 504mA 220V - 300mA	
Temperatura de cor	6500k	
Ângulo de abertura	90°	
Frequência nominal	50/60HZ	
Fluxo luminoso	2.520lm	
Fator de potência	>0.5	
IRC	>90	
Vida útil nominal (L70)	50.000h	
Temp. de Op.	-15° ~ 45°C	
Garantia	2 anos	
Peso	500g	
Dimensões A x B x C	120cm x 7,3cm x 2,3cm	
Caixa master	30 peças	
Peso (caixa master)	15kg	
Dimensões (caixa master)	122cm X 8cm X 3,5cm	
Composição	Metais, polímeros e componentes eletrônicos	



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE

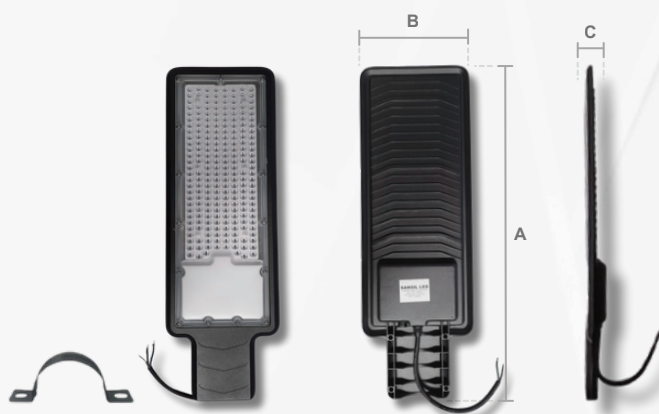

Luminária Pública SMD

Potência	50W	100W	150W	200W	
Tensão	100V~277V	100V~277V	100V~277V	100V~277V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	6500k	
Eficiência Luminosa	100lm/W	100lm/W	100lm/W	100lm/W	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	
Fluxo luminoso	5.000lm	10.000lm	15.000lm	20.000lm	
Fator de potência	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	
IRC	>70	>70	>70	>70	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Temp. de Op.	-15° ~ 45°C	-15° ~ 45°C	-15° ~ 45°C	-15° ~ 45°C	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Índice de proteção	IP66	IP66	IP66	IP66	
Diâmetro do bocal	4,8cm	5cm	5,5cm	6cm	
Peso	320g	450g	580g	780g	
Dimensões A x B x C	31cm x 12cm x 0,5cm	40cm x 14cm x 0,5cm	40cm x 14cm x 0,5cm	47cm x 16cm x 0,5cm	
Caixa master	20 peças	20 peças	20 peças	10 peças	
Peso (caixa master)	7,4kg	11,55kg	11,55kg	10,6kg	
Dimensões (caixa master)	33cm X 33,5cm X 26,5cm	33cm x 42,5 x 30,5cm	42,5cm x 33cm x 30,5cm	55,5cm x 38,5cm X 17,5cm	
Composição	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	




Luminária Pública COB

Potência	50W	100W	150W	200W	
Tensão	100V~277V	100V~277V	100V~277V	100V~277V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	6500k	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	
Fluxo luminoso	5.000lm	10.000lm	15.000lm	20.000lm	
Fator de potência	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	
IRC	>70	>70	>70	>70	
Vida útil nominal (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	
Temp. de Op.	-15° ~ 45°C	-15° ~ 45°C	-15° ~ 45°C	-15° ~ 45°C	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Índice de proteção	IP66	IP66	IP66	IP66	
Diâmetro do bocal	4,5cm	6,5cm	6,5cm	6,5cm	
Peso	710g	1.180g	1.700g	2140g	
Dimensões A x B x C	35cm x 15cm x 1cm	47cm x 17cm x 1cm	60cm x 20cm x 1cm	69cm x 22cm x 1cm	
Caixa master	10 peças	5 peças	5 peças	5 peças	
Peso (caixa master)	7,1kg	5,9kg	8,5kg	10,7kg	
Dimensões (caixa master)	37cm x 35,5cm x 32,5cm	48,5cm x 42,5cm x 19cm	62,5cm x 45cm x 22cm	71,5cm x 45cm x 23,5cm	
Composição	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	



SANSIL LED

ILUMINAÇÃO DE VERDADE

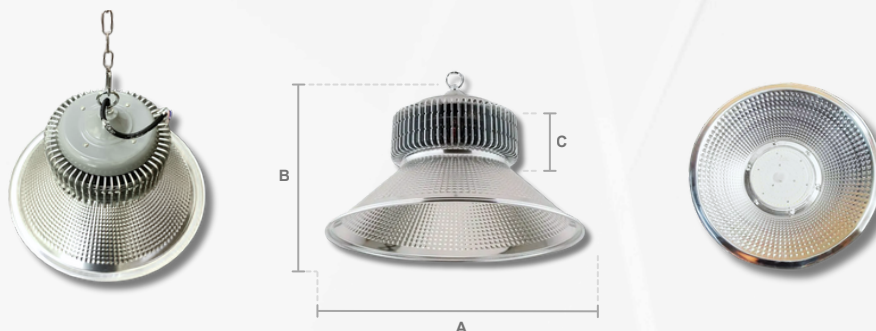

Luminária Industrial High Bay

Potência	100W	150W	200W	300W	
Tensão	100V~277V	100V~277V	100V~277V	100V~277V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	6500k	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	
Fluxo luminoso	10.000lm	15.000lm	20.000lm	30.000lm	
IRC	80	80	80	80	
Vida útil nominal (L70)	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	
Eficiência Luminosa	110lm/W	110lm/W	110lm/W	110lm/W	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	
Índice de proteção	IP40	IP40	IP40	IP40	
Dimensões A x B x C	38cm x 26cm x 10cm	42cm x 27cm x 10cm	42cm x 27cm x 10cm	44cm x 28cm x 12cm	
Composição	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	




Luminária Industrial High Bay UFO

Potência	100W	150W	200W	
Tensão	100V~277V	100V~277V	100V~277V	
Temperatura de cor	6500k	6500k	6500k	
Ângulo de abertura	120°	120°	120°	
Frequência nominal	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	
Fluxo luminoso	10.000lm	15.000lm	20.000lm	
Vida útil nominal(L70)	50.000h	50.000h	50.000h	
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	
Índice de proteção	IP67	IP67	IP67	
Peso	0,845Kg	1,08Kg	1,39Kg	
Dimensões A x B	26cm x 7cm	28cm x 7cm	32cm x 7cm	
Caixa master	10 peças	10 peças	10 peças	
Peso da (caixa master)	8,45kg	10,8kg	13,9kg	
Dimensões (caixa master)	46cm x 26cm x 27cm	46cm x 29,5cm x 30,5cm	48cm x 34cm x 34,5cm	
Composição	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	Metais, polímeros, vidro e componentes eletrônicos	




SAÍDA



SANSIL LED
ILUMINAÇÃO DE VERDADE



Luminária Emergência Slim

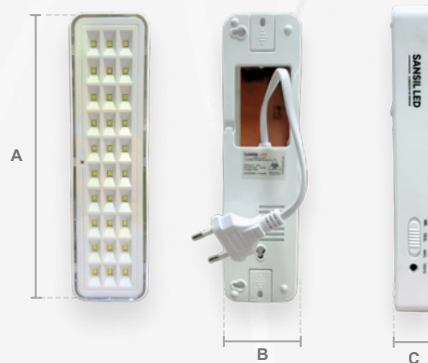

Luminária Emergência Padrão

Potência	2W	2W
Tensão	Bivolt	Bivolt
Temperatura de cor	6000k	6000k
Bateria de lítio	3,7V 500mAh	3,7V 500mAh
Tempo de uso	Mínimo lumen: 4-5h Máximo lumen: 2-3h	Mínimo lumen: 4-5h Máximo lumen: 2-3h
Fluxo luminoso	100lm	100lm
Tempo de carga completa	24h - 220V 48h - 127V	24h - 220V 48h - 127V
Garantia	2 anos	2 anos
Índice de proteção	IP20	IP20
Peso	35g	50g
Dimensões A x B x C	13cm x 4cm x 2,5cm	20cm x 5,5cm x 2,5cm
Caixa master	100 peças	40 peças
Peso (caixa master)	9,4kg	5,6kg
Dimensões (caixa master)	30,3cm x 31,4cm x 23,1cm	29,5cm x 24cm x 22,3cm
Composição	Polímero, termoplástico, metal e componentes eletrônicos	Polímero, termoplástico, metal e componentes eletrônicos

SANSIL LED

ILUMINAÇÃO DE VERDADE



Acesse nosso site